
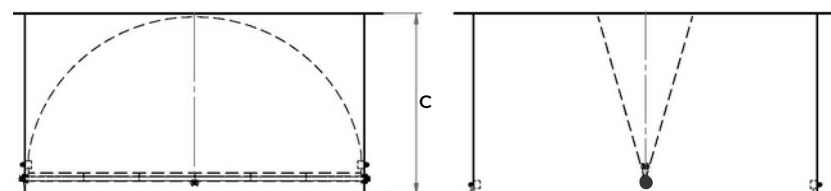


MVYP-PP on kanavan väliin pystysuoraan asennettava perhospeltti. Peltiä voidaan käyttää sekä yli että alipainepeltinä imu- ja/tai puhalluspuolella.

Tämä malli ei sovellu vaaka-asennukseen.

Miravent DIN 45154 sekä Eurovent standardin mukaisesti.

Materiaali saatavilla kuumasinkittynä, C3 tai C5-M pintakäsiteltynä. RR ja RAL värit valittavissa asiakkaan toiveen mukaan.

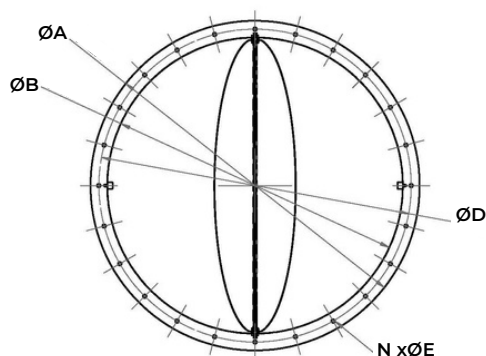

Rakenne koko	ØA	ØB	C	ØD Eurovent	ØD Miravent	NxØE Eurovent	NxØE Miravent	S
400	486	402	216	450	438	8 x 9,5	12 x 9,5	2
450	535	455	265	454	487	8 x 9,5	12 x 9,5	2
500	587	502	427	560	541	12 x 9,5	12 x 9,5	2
560	650	565	423	620	605	12 x 9,5	16 x 13,5	2
630	737	632	403	690	674	12 x 13,5	16 x 13,5	2
710	819	713	462	770	751	16 x 13,5	16 x 13,5	2
800	910	804	450	860	937	16 x 13,5	24 x 13,5	2
900	1010	905	490	970	934	16 x 13,5	24 x 13,5	2
1000	1133	1005	540	1070	1043	16 x 13,5	24 x 13,5	2
1120	1254	1126	600	1190	1190	20 x 13,5	24 x 13,5	2
1250	1387	1259	660	1320	1311	20 x 13,5	24 x 13,5	2