Ylipainepelti

YPH

Energiatehokas ja huoltovapaa Ylipainepelti on tarkoitettu kanaviston päähän vaaka-asenteiseksi ulospuhalluslaitteeksi.

- Avautuu ilmavirran työntövaikutuksesta. Ilmavirran ollessa suljettuna, sulkeutuu painovoiman avulla estäen tehokkaasti mm. lumen, veden ja kylmän ilman pääsyn kanavistoon.
- Matalan ja vankka rakenne ei altista tuulikuomille.
- Valmistusmateriaali kuumasinkitty teräs.
  Myös jauhemaalattuna RAL Classic-värisävyihin.
  Vakioväri RAL 9024 /RR 23. Muut valmistusmateriaalit Ruostumaton / Haponkestävä teräs.

TUOTEMERKINTÄ

- YPH – 500 – 1*

1 = Sinkitty
2 = Maalattu RAL XXXX
3 = Rst
4 = Hst

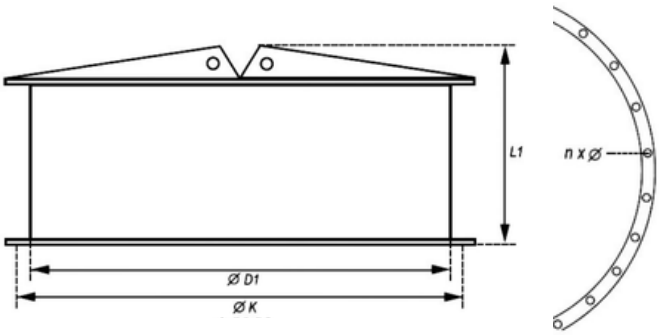

Rakenne koko	Ø D1	Ø K	L1	n x
400	403	438	200	12 x 9,5
450	454	488	200	8 x 9,5
500	505	541	200	12 x 9,5
560	564	600	200	12 x 9,5
630	634	674	200	16 x 13,5
710	715	751	200	16 x 13,5
800	804	837	200	24 x 13,5
900	905	934	200	24 x 13,5
1000	1006	1043	200	24 x 13,5
1250	1259	1311	200	24 x 13,5

Miraco Oy Mastotie 9, 37800 AKAA
+358 40 846 5400 myynti@miraco.fi
miraco.fi